
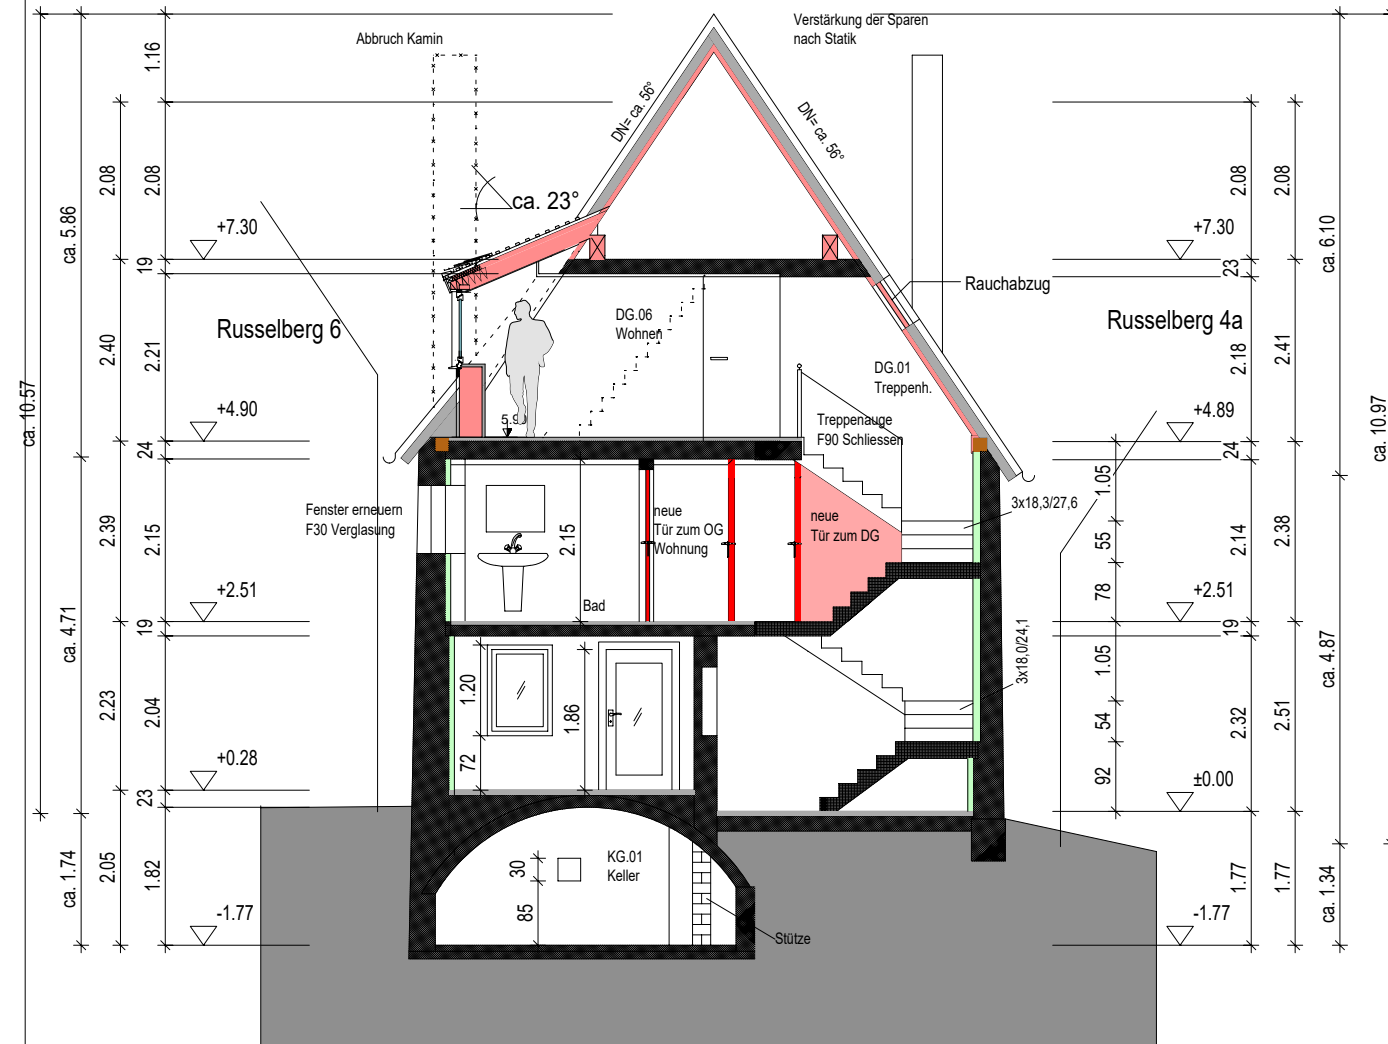


ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK

Gemarkung Dinkelsbühl

Gemeinde Dinkelsbühl

Flur-Nr. 195



Schnitt A-A M 1:100

DACHAUFBAU:

- ZIEGEL: BIBERSCHWANZ
- LATTUNG
- KONTERALATTUNG
- SCHALUNGSBAHN
- AUFDACHDÄMMUNG 4-6 CM
- SCHALUNG
- SPARREN
- ZWICHENSPARREN-
- DÄMMUNG 18-22 CM
- FOLIE
- GK

BODENAUFBAU OG-DG:

- BODENBELAG 20 MM
- TROCKENESTRICHE 33 MM
- OSB PLATTE 18-22 MM
- HOLZBALKEN SANIRUNG/
- VERSTÄRKUNG
- NACH STATIK
- DÄMMUNG
- SCHALUNG
- GK

BODENAUFBAU EG:

- BODENBELAG
- ESTRICH
- DÄMMUNG
- TRITTSCHALL wenn möglich
- ABDICHTUNG
- VORANSTRICH
- BODENPLATTE



Lageplan M 1:250

